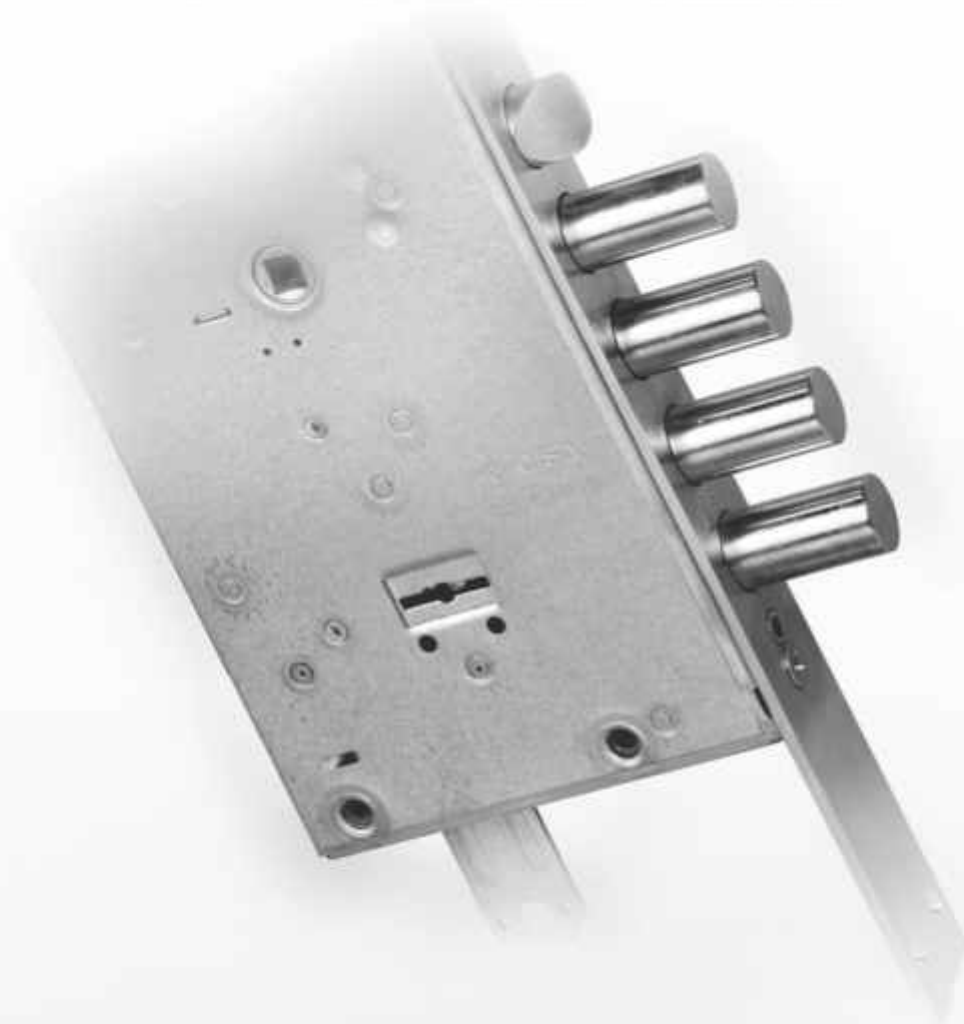
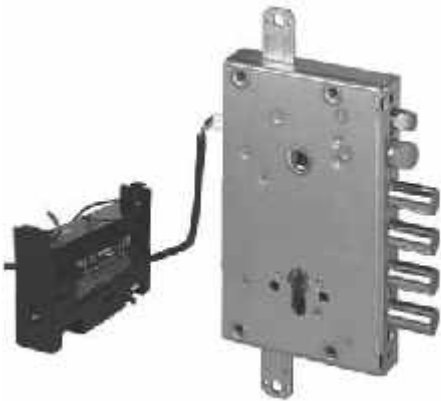




ЗАМКИ ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ

Накладные электромоторные замки CISA E-VOLUTION.....	255
Врезные электромоторные замки CISA E-VOLUTION.....	256
Комплект транспондера.....	257
Электромеханические защелки к врезным замкам для бронированных дверей.....	258
Накладные цилиндровые замки с редуктором REVOLUTION.....	259
Врезные цилиндровые замки с редуктором REVOLUTION.....	262
Накладные сувальдные замки.....	264
Врезные сувальдные замки.....	267
Накладные перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE.....	270
Врезные перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE.....	272
Запасные ключи к перекодируемым сувальдным замкам.....	273
Накладные многофункциональные замки.....	274
Врезные многофункциональные замки.....	279
Замки с блокировкой (сейфового типа).....	285
Сувальдные цилиндры.....	286
Защитные накладки.....	288
Принадлежности к замкам для бронированных дверей.....	295
Габаритные чертежи.....	303



CISA e-VOLUTION

Технические характеристики

- Автоматическое управление защелкой и ригелями
- Автоматическое закрывание двери
- Аварийное открывание механическим ключом
- Стальной корпус и крышка
- Ригели из никелированной стали
- Никелированная противовзломная защелка-ригель для любой стороны открывания
- Противовзломные пластины для крепежных винтов
- Стальные удлинительные тяги

Стандартная комплектация:

- Свинцовая батарея 12В 2,3 Ачас
- Соединительные кабели

По заказу:

- Комплект транспондера
- Кожух для кабеля

Отделка:

- Оцинкованный алюминий

Дверь*):
0 = любая


Цилиндр
заказывается
отдельно



Соответствие стандартам:

- Европейский стандарт EN 12209:99
- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	РИГЕЛИ							Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО****)	Размер E**)	Лицевая, мм	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь*)	Отделка



- Ригель и защелка-ригель
- Предусмотрена возможность дополнительных точек запираения

4	3,5	25	85	64	3,320	1	1	E6515 25 0
4	3,5	27	85	64	3,320	1	1	E6515 27 0
4	3,5	28	85	64	3,320	1	1	E6515 28 0
3	3,5	32	85	64	3,320	1	1	E6515 32 0
3	3,5	38	85	64	3,320	1	1	E6515 38 0
4	3,5	27	92	64	3,320	1	1	E6615 27 0
4	3,5	28	92	64	3,320	1	1	E6615 28 0
3	3,5	38	92	64	3,320	1	1	E6615 38 0

*) Сторона открывания
**) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
***) Расстояние между осями цилиндра и фалевого ручки, мм
****) Расстояние между ригелями, мм



CISA e-VOLUTION

Технические характеристики

- Автоматическое управление защелкой и ригелями
- Автоматическое закрывание двери
- Аварийное открывание механическим ключом
- Стальной корпус и крышка
- Ригели из никелированной стали
- Никелированная лицевая пластина из стали.
- Никелированная противовзломная защелка-ригель для любой стороны открывания
- Противовзломные пластины для крепежных винтов
- Стальные удлинительные тяги

Стандартная комплектация:

- Свинцовая батарея 12В 2,3 Ачас
- Соединительные кабели

Дверь*):
0 - любая

Цилиндр
заказывается
отдельно



По заказу:

- Комплект транспондера
- Кожух для кабеля


Отделка

- Оцинкованный алюминий

Соответствие стандартам:

- Европейский стандарт EN 12209:99
- Продукция сертифицирована в России


Тип	Описание	РИГЕЛИ							Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицеванка, мм	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	Модель	Размер	Дверь*)
											Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.



- Ригель и защелка-ригель
- Предусмотрена возможность дополнительных точек запираения

4 28 85 35 67 3,520 1 1 E6535 28 0

Тип	Описание	Для серии/арт.	L	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	Артикул				
						Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Материал	Спец. исп.



- Защитная накладка со считывателем транспондера
- Внутренняя накладка с кнопкой управления
- 3 транспондера
- Латунное кольцо
- 2 винта M4 x 45мм
- Варианты отделки:
 - полированная латунь (отд.00)
 - блестящий хром (отд.18)
 - вороненая сталь (отд.46)
 - анодированная бронза (отд.64)

10A310, 10B310	16,0	0,385	1	1	06525 00 0
-------------------	------	-------	---	---	------------


10A310, 10B310	24,5	0,385	1	1	06525 01 0
-------------------	------	-------	---	---	------------

10A310, 10B310	34,5	0,385	1	1	06525 02 0
-------------------	------	-------	---	---	------------

108810, 108815	16,0	0,385	1	1	06525 10 0
-------------------	------	-------	---	---	------------

108810, 108815	24,5	0,385	1	1	06525 11 0
-------------------	------	-------	---	---	------------

108810, 108815	34,5	0,385	1	1	06525 12 0
-------------------	------	-------	---	---	------------



- Электронный ключ (транспондер)

	0,085		1	1	06526 00 0
--	-------	--	---	---	------------



Технические характеристики

- Корпус электрозащелки в сочетании с различными лицевыми пластинами может использоваться с врезными замками для бронированных дверей при расстоянии между осями ригелей от 28 до 38 мм.
- Корпус защелки и запорная планка из нержавеющей цинк-алюминиевого сплава ZAL
- Рабочее напряжение 12В переменного тока
- Запорная планка с возможностью боковой регулировки до 2 мм.
- Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать электрозащелку на неограниченное время.
- После команды на открытие защелка удерживается в разблокированном (открытом) состоянии до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта вновь.

Стандартная комплектация:

- Винты для крепления лицевой планки

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России


Дверь*):

- ☐ 1 - правая, открывается внутрь
- ☐ левая, открывается наружу
- ☐ 2 - левая, открывается внутрь
- ☐ правая, открывается наружу

По заказу:


- Сменные лицевые планки из никелированной сатинированной стали для замков с расстоянием между осями ригелей от 28 до 38 см (заказывать дополнительно)

Тип	Для арт./серии	MPиг****)	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
					Модель	Размер	Дверь*)	Отделка	Индик. исп.



- Корпус электрозащелки
- Напряжение 12В переменного тока
- Устройство блокировки защелки в открытом состоянии (пока дверь не будет открыта и вновь закрыта)
- Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать защелку на неограниченное время.

0,285	1	1 15300 00 1
0,285	1	1 15300 00 2



- Лицевая пластина из никелированной стали
- Для замков с расстоянием между осями ригелей 28 мм

15300	28	0,042	1	1 05030 00 0
-------	----	-------	---	--------------

- Лицевая пластина из никелированной стали
- Для замков с расстоянием между осями ригелей 38 мм

15300	38	0,042	1	1 05031 00 0
-------	----	-------	---	--------------



Технические характеристики

- Шестеренчатый редуктор, облегчающий вращение ключа
- Корпус из оцинкованной стали
- Ревверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Дверь*):
0 - любая

Цилиндр
заказывается
отдельно




Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России


REVOLUTION

Тип	Описание	РИГЕЛИ										Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицеванка, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Кг	Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.




- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12 В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0

4	3,5	25	2	85	64	2,330	1	1 15510 25 0
4	3,5	27	2	85	64	2,330	1	1 15510 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,330	1	1 15510 28 0
3	3,5	32	2	85	64	2,330	1	1 15510 32 0
3	3,5	38	2	85	64	2,330	1	1 15510 38 0
4	3,5	25	2	85	64	2,030	5	1 15510 45 0
4	3,5	27	2	85	64	2,030	5	1 15510 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,030	5	1 15510 48 0
3	3,5	32	2	85	64	2,030	5	1 15510 52 0
3	3,5	38	2	85	64	2,030	5	1 15510 58 0



- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0
- Предусмотрены дополнительные точки запирания

4	3,5	25	2	85	64	2,520	1	1 15515 25 0
4	3,5	27	2	85	64	2,520	1	1 15515 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,660	1	1 15515 28 0
3	3,5	32	2	85	64	2,520	1	1 15515 32 0
3	3,5	38	2	85	64	2,520	1	1 15515 38 0
4	3,5	25	2	85	64	2,220	5	1 15515 45 0
4	3,5	27	2	85	64	2,220	5	1 15515 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,430	5	1 15515 48 0
3	3,5	32	2	85	64	2,220	5	1 15515 52 0
3	3,5	38	2	85	64	2,220	5	1 15515 58 0



- Только ригели

5	3,5	25	2	85	64	2,190	1	1 56500 25 0
5	3,5	27	2	85	64	2,190	1	1 56500 27 0
5	3,5	28	2	85	64	2,190	1	1 56500 28 0
4	3,5	32	2	85	64	2,190	1	1 56500 32 0
4	3,5	38	2	85	64	2,190	1	1 56500 38 0
5	3,5	25	2	85	64	1,890	5	1 56500 45 0
5	3,5	27	2	85	64	1,890	5	1 56500 47 0
5	3,5	28	2	85	64	1,890	5	1 56500 48 0
4	3,5	32	2	85	64	1,890	5	1 56500 52 0
4	3,5	38	2	85	64	1,890	5	1 56500 58 0

*) Сторона открывания


**) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****) Расстояние между ригелями, мм


Тип	Описание	Ригели					Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)				Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Иные исп.	Спец. исп.
	- Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираения	5	3,5	25	2	85	64	2,370	1	1 56505	25	0		
		5	3,5	27	2	85	64	2,370	1	1 56505	27	0		
		5	3,5	28	2	85	64	2,370	1	1 56505	28	0		
		4	3,5	32	2	85	64	2,370	1	1 56505	32	0		
		4	3,5	38	2	85	64	2,370	1	1 56505	38	0		
		5	3,5	25	2	85	64	2,070	5	1 56505	45	0		
		5	3,5	27	2	85	64	2,070	5	1 56505	47	0		
		5	3,5	28	2	85	64	2,070	5	1 56505	48	0		
		4	3,5	32	2	85	64	2,070	5	1 56505	52	0		
		4	3,5	38	2	85	64	2,070	5	1 56505	58	0		
	Ригели и защелка	4	3,5	25	2	85	64	2,140	1	1 56510	25	0		
		4	3,5	27	2	85	64	2,140	1	1 56510	27	0		
		4	3,5	28	2	85	64	2,440	1	1 56510	28	0		
		3	3,5	32	2	85	64	2,140	1	1 56510	32	0		
		3	3,5	38	2	85	64	2,140	1	1 56510	38	0		
		4	3,5	25	2	85	64	1,840	5	1 56510	45	0		
		4	3,5	27	2	85	64	1,840	5	1 56510	47	0		
		4	3,5	28	2	85	64	1,840	5	1 56510	48	0		
		3	3,5	32	2	85	64	1,840	5	1 56510	52	0		
		3	3,5	38	2	85	64	1,840	5	1 56510	58	0		
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	4	3,5	25	2	85	64	2,320	1	1 56515	25	0		
		4	3,5	27	2	85	64	2,320	1	1 56515	27	0		
		4	3,5	28	2	85	64	2,320	1	1 56515	28	0		
		3	3,5	32	2	85	64	2,320	1	1 56515	32	0		
		3	3,5	38	2	85	64	2,320	1	1 56515	38	0		
		4	3,5	25	2	85	64	2,020	5	1 56515	45	0		
		4	3,5	27	2	85	64	2,020	5	1 56515	47	0		
		4	3,5	28	2	85	64	2,360	5	1 56515	48	0		
		3	3,5	32	2	85	64	2,020	5	1 56515	52	0		
		3	3,5	38	2	85	64	2,020	5	1 56515	58	0		
		4	3,5	27	2	92	64	2,320	1	1 56615	27	0		
		4	3,5	28	2	92	64	2,320	1	1 56615	28	0		
		3	3,5	38	2	92	64	2,320	1	1 56615	38	0		
		4	3,5	27	2	92	64	2,020	5	1 56615	47	0		
		4	3,5	28	2	92	64	2,370	5	1 56615	48	0		
		3	3,5	38	2	92	64	2,360	5	1 56615	58	0		
	- Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираения	5	3,5	25	2	85	64	2,370	1	1 B6505	25	0		
		5	3,5	28	2	85	64	2,370	1	1 B6505	28	0		
		4	3,5	38	2	85	64	2,370	1	1 B6505	38	0		
		5	3,5	25	2	85	64	2,070	1	1 B6505	45	0		
		5	3,5	28	2	85	64	2,070	1	1 B6505	48	0		
		4	3,5	38	2	85	64	2,070	1	1 B6505	58	0		

Тип	Описание	Ригели						Лиц. планка, мм		Вес 1 шт. Шт. в упак.		Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Кг				Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.



- Ригели и защелка
- Предусмотрены дополнительные точки запираия

4	3,5	25	2	85	64	2,550	1	1	B6515 25 0
4	3,5	28	2	85	64	2,550	1	1	B6515 28 0
3	3,5	38	2	85	64	2,550	1	1	B6515 38 0
4	3,5	25	2	85	64	2,020	1	1	B6515 45 0
4	3,5	28	2	85	64	2,620	1	1	B6515 48 0



- Ригели и защелка
- Предусмотрены дополнительные точки запираия

4	3,5	28	2	92	64	2,550	1	1	B6615 28 0
3	3,5	38	2	92	64	2,550	1	1	B6615 38 0
4	3,5	28	2	92	64	2,020	1	1	B6615 48 0
3	3,5	38	2	92	64	2,020	1	1	B6615 58 0

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалеовой ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм


Технические характеристики:

- Шестеренчатый редуктор, облегчающий вращение ключа
- Корпус из оцинкованной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Лицевая пластинка из никелированной сатинированной стали
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Соответствие стандартам:


- Продукция сертифицирована в России

Дверь*):
0 - любая

Цилиндр
заказывается
отдельно



REVOLUTION

Тип	Описание	Ригели					Лицевая пластинка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)			Модель	Размер	Дверь*)	Отделка	Индик. исп.




- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12 В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0

4	28	2	85	35	67	2,600	1	1	15530 28 0
4	28	2	85	35	67	2,300	5	1	15530 48 0








- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0
- Предусмотрены дополнительные точки запирания

4	28	2	85	35	67	2,790	1	1	15535 28 0
4	28	2	85	35	67	2,490	5	1	15535 48 0



- Только ригели

5	28	2	85	35	67	2,550	1	1	56520 28 0
5	28	2	85	35	67	2,250	5	1	56520 48 0

Тип	Описание	Ригели							Лицевая планка, мм		Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Вес 1 шт.	Всего в упак.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Идентиф. код	Спец. изд.
	- Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираия	5	28	2	85	35	67	2,650	1	1	56525 28 0				
		5	28	2	85	35	67	2,350	5	1	56525 48 0				
	Ригели и защелка	4	28	2	85	35	67	2,420	1	1	56530 28 0				
		4	28	2	85	35	67	2,120	5	1	56530 48 0				
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираия	4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56535 28 0				
		4	28	2	85	35	67	2,600	5	1	56535 48 0				
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираия	5	28	2	85	35	67	2,650	1	1	B6525 28 0				
		5	38	2	85	35	67	2,650	1	1	B6525 38 0				
		5	28	2	85	35	67	2,350	1	1	B6525 48 0				
		5	38	2	85	35	67	2,350	1	1	B6525 58 0				
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираия	4	28	2	85	35	67	3,100	1	1	B6535 28 0				
		4	38	2	85	35	67	2,600	1	1	B6535 38 0				
		4	28	2	85	35	67	2,300	1	1	B6535 48 0				
		4	38	2	85	35	67	2,300	1	1	B6535 58 0				

*) Сторона открывания

**) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

***) Расстояние между осями цилиндра и фалевого ручки, мм

****) Расстояние между ригелями, мм



Технические характеристики:

- Корпус из оцинкованной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России

Дверь*):
0 - любая


Управление:

- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
Ключ управляет защелкой
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
Ключ управляет защелкой и ригелями (первые два оборота ключа)


Стандартная комплектация:

- Ключи
- Нейлоновые втулки («ключевина»), арт.1.06142.01.0
- Накладка с внутренней стороны двери, арт.1.06143.00.0
- Накладка с наружной стороны двери, арт.1.06082.00.0


Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели					Лицевая планка, мм		Артикул
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Вес 1 шт. кг	
										Модель
										Размер Дверь*)
										Отделка
										Индик. исп.
										Спец. исп.




- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12 В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0




4	3,5	25	4	85	64	2,380	1	1	17510 25 0
4	3,5	27	4	85	64	2,380	1	1	17510 27 0
4	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1	17510 28 0
3	3,5	32	4	85	64	2,380	1	1	17510 32 0
3	3,5	38	4	85	64	2,380	1	1	17510 38 0
4	3,5	25	4	85	64	2,080	5	1	17510 45 0
4	3,5	27	4	85	64	2,080	5	1	17510 47 0
4	3,5	28	4	85	64	2,080	5	1	17510 48 0
3	3,5	32	4	85	64	2,080	5	1	17510 52 0
3	3,5	38	4	85	64	2,080	5	1	17510 58 0





- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0
- Предусмотрены дополнительные точки запираения



4	3,5	25	4	85	64	2,570	1	1	17515 25 0
4	3,5	27	4	85	64	2,570	1	1	17515 27 0
4	3,5	28	4	85	64	2,570	1	1	17515 28 0
3	3,5	32	4	85	64	2,570	1	1	17515 32 0
3	3,5	38	4	85	64	2,570	1	1	17515 38 0
4	3,5	25	4	85	64	2,270	5	1	17515 45 0
4	3,5	27	4	85	64	2,270	5	1	17515 47 0
4	3,5	28	4	85	64	2,270	5	1	17515 48 0
3	3,5	32	4	85	64	2,270	5	1	17515 52 0
3	3,5	38	4	85	64	2,270	5	1	17515 58 0




- Только ригели












5	3,5	28	4	85	64	2,180	1	1	57500 08 0
---	-----	----	---	----	----	-------	---	---	------------

- Только ригели



5	3,5	25	4	85	64	2,180	1	1	57500 25 0
5	3,5	27	4	85	64	2,180	1	1	57500 27 0
5	3,5	28	4	85	64	2,180	1	1	57500 28 0
4	3,5	32	4	85	64	2,180	1	1	57500 32 0
4	3,5	38	4	85	64	2,180	1	1	57500 38 0

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели					Лиц. планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)				Размер E**)	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Только ригели	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	3,5	25	4	85	64	2,200	1	1	57501 25 0			
			5	3,5	27	4	85	64	2,200	1	1	57501 27 0			
			5	3,5	28	4	85	64	2,200	1	1	57501 28 0			
		 арт.1 00120 00 1 служебный ключ	4	3,5	32	4	85	64	2,200	1	1	57501 32 0			
			4	3,5	38	4	85	64	2,200	1	1	57501 38 0			
		• Только ригели • Защитная пластина, арт.1.06228.00.0	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	43,5	28	4	85	64	2,380	1	1	57502 28 0		
			4	43,5	32	4	85	64	2,380	1	1	57502 32 0			
	• Только ригели • Предусмотрены дополнительные точки запираения		 арт.1 00125 00 1 2 шт	5	3,5	28	4	85	64	2,280	1	1	57505 08 0		
			 арт.1 00120 00 1 1 шт												
			 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	3,5	25	4	85	64	2,380	1	1	57505 25 0		
					5	3,5	27	4	85	64	2,380	1	1	57505 27 0	
				5	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1	57505 28 0		
		4		3,5	32	4	85	64	2,380	1	1	57505 32 0			
	4	3,5		38	4	85	64	2,380	1	1	57505 38 0				
• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Только ригели • Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	3,5	25	4	85	64	2,400	1	1	57506 25 0				
		5	3,5	27	4	85	64	2,400	1	1	57506 27 0				
		5	3,5	28	4	85	64	2,400	1	1	57506 28 0				
	 арт.1 00120 00 1 служебный ключ	4	3,5	32	4	85	64	2,400	1	1	57506 32 0				
		4	3,5	38	4	85	64	2,400	1	1	57506 38 0				
	• Только ригели • Предусмотрены дополнительные точки запираения • Защитная пластина, арт.1.06228.00.0	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	43,5	28	4	85	64	2,580	1	1	57507 28 0			
• Ригели и защелка		 арт.1 00125 00 1 2 шт	4	3,5	28	4	85	64	2,850	1	1	57510 08 0			
	 арт.1 00120 00 1 1 шт														
	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85	64	2,230	1	1	57510 25 0				
			4	3,5	27	4	85	64	2,230	1	1	57510 27 0			
			4	3,5	28	4	85	64	2,230	1	1	57510 28 0			
			3	3,5	32	4	85	64	2,230	1	1	57510 32 0			
		3	3,5	38	4	85	64	2,230	1	1	57510 38 0				
• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Ригели и защелка	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85	64	2,250	1	1	57511 25 0				
		4	3,5	27	4	85	64	2,250	1	1	57511 27 0				
		4	3,5	28	4	85	64	2,250	1	1	57511 28 0				
	 арт.1 00120 00 1 служебный ключ	3	3,5	32	4	85	64	2,250	1	1	57511 32 0				
		3	3,5	38	4	85	64	2,250	1	1	57511 38 0				
	• Ригели и защелка • Защитная пластина, арт.1.06228.00.0	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	43,5	28	4	85	64	2,430	1	1	57512 28 0			
		3	43,5	32	4	85	64	2,430	1	1	57512 32 0				

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели			Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние							Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	• Ригели и защелка • Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00125 00 1 2 шт	4	3,5	28	4	85		64	2,430	1	1	57515 08 0			
		 арт.1 00120 00 1														
	• Ригели и защелка • Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85		64	2,430	1	1	57515 25 0			
			4	3,5	27	4	85		64	2,600	1	1	57515 27 0			
			4	3,5	28	4	85		64	2,430	1	1	57515 28 0			
			3	3,5	32	4	85		64	2,430	1	1	57515 32 0			
			3	3,5	38	4	85		64	2,430	1	1	57515 38 0			
			4	3,5	28	4	85		64	2,260	5	1	57515 48 0			
	• ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ • Ригели и защелка • Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	28	4	85		64	2,450	5	1	57515 68 0			
			 арт.1 00120 00 1 служебный ключ													
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Ригели и защелка • Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85		64	2,450	1	1	57516 25 0			
			4	3,5	27	4	85		64	2,450	1	1	57516 27 0			
			4	3,5	28	4	85		64	2,450	1	1	57516 28 0			
			 арт.1 00120 00 1 служебный ключ	3	3,5	32	4	85		64	2,450	1	1	57516 32 0		
			3	3,5	38	4	85		64	2,450	1	1	57516 38 0			
• Ригели и защелка • Предусмотрены дополнительные точки запираения • Защитная пластина, арт.1.06228.00.0	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	43,5	28	4	85		64	2,630	1	1	57517 28 0				
		3	43,5	32	4	85		64	2,630	1	1	57517 32 0				
		3	43,5	38	4	85		64	2,630	1	1	57517 38 0				
• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Ригели и защелка • Предусмотрены дополнительные точки запираения • Защитная пластина, арт.1.06228.00.0	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3	43,5	32	4	85		64	2,650	1	1	57518 32 0				
		 арт.1 00120 00 1 служебный ключ														
	• Только ригели • Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	3,5	25	4	85		64	2,380	1	1	Б7505 25 0			
			5	3,5	28	4	85		64	2,380	1	1	Б7505 28 0			
			4	3,5	38	4	85		64	2,380	1	1	Б7505 38 0			
			5	3,5	25	4	85		64	2,380	1	1	Б7505 45 0			
			5	3,5	28	4	85		64	2,380	1	1	Б7505 48 0			
			4	3,5	38	4	85		64	2,380	1	1	Б7505 58 0			
	• Ригели и защелка • Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85		64	2,430	1	1	Б7515 25 0			
			4	3,5	28	4	85		64	2,800	1	1	Б7515 28 0			
			3	3,5	38	4	85		64	2,685	1	1	Б7515 38 0			
			4	3,5	25	4	85		64	2,360	1	1	Б7515 45 0			
			4	3,5	28	4	85		64	2,590	1	1	Б7515 48 0			
			3	3,5	38	4	85		64	2,360	1	1	Б7515 58 0			



Технические характеристики:

- Корпус из оцинкованной стали
- Лицевая пластина, сталь матовая никелированная
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Управление:

- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
Ключ управляет защелкой
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
Ключ управляет защелкой и ригелями (первые два оборота ключа)

Стандартная комплектация:


- Ключи
- Внутренняя накладка, арт.1.06143.00.0
- Наружная накладка, арт.1.06082.01.0

Соответствие стандартам:


- Продукция сертифицирована в России

Дверь*):
0 - любая


Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели		Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет							Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Идентиф. исп.	Спец. исп.



- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12 В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0


 арт.1 00123 00 1
3 шт


4	28	4	85	35	67	2,650	1	1 17530 28 0
4	28	4	85	35	67	2,350	5	1 17530 48 0



- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0
- Предусмотрены дополнительные точки запираения



 арт.1 00123 00 1
3 шт

4	28	4	85	35	67	2,840	1	1 17535 28 0
4	28	4	85	35	67	2,540	5	1 17535 48 0




- Только ригели


- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
- Только ригели


 арт.1 00123 00 1
3 шт









5	28	4	85	35	67	2,480	1	1 57520 28 0
---	----	---	----	----	----	-------	---	--------------



 арт.1 00123 00 1
3 шт


5	28	4	85	35	67	2,500	1	1 57521 28 0
---	----	---	----	----	----	-------	---	--------------


 арт.1 00121 00 1
служебный ключ

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевого ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели			Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	АртикуЛ				
			Кол-во	Вылет	Расстояние							Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	- Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираия	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5		28	4	85	35	67	2,750	1	1	57525	28	0	
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираия	 арт.1 00123 00 1 3 шт  арт.1 00121 00 1 служебный ключ	5		28	4	85	35	67	2,600	1	1	57526	28	0	
	Ригели и защелка	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4		28	4	85	35	67	2,680	1	1	57530	28	0	
	- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ - Ригели и защелка	 арт.1 00123 00 1 3 шт  арт.1 00121 00 1 ключ строителя	4		28	4	85	35	67	2,700	1	1	57530	88	0	
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Ригели и защелка	 арт.1 00123 00 1 3 шт  арт.1 00121 00 1 служебный ключ	4		28	4	85	35	67	2,700	1	1	57531	28	0	
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираия	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4		28	4	85	35	67	2,780	1	1	57535	28	0	
			4		28	4	85	35	67	2,500	5	1	57535	48	0	
	- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ - Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираия	 арт.1 00123 00 1 3 шт  арт.1 00121 00 1 ключ строителя	4		28	4	85	35	67	2,520	5	1	57535	68	0	
			4		28	4	85	35	67	2,800	1	1	57535	88	0	
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираия	 арт.1 00123 00 1 3 шт  арт.1 00121 00 1 служебный ключ	5		28	4	85	35	67	2,800	1	1	57536	28	0	

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели						Лицевая планка, мм		Артикул			
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.
	- Только ригели - Предусмотрена возможность дополнительных точек запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	28	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525 28 0		
			5	38	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525 38 0		
			5	28	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525 48 0		
			5	38	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525 58 0		

	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт. 1 00123 00 1 3 шт	4	28	4	85	35	67	2,780	1	1 B7535	28 0			
			4	38	4	85	35	67	2,780	1	1 B7535	38 0			
			4	28	4	85	35	67	2,600	1	1 B7535	48 0			
			4	38	4	85	35	67	2,600	1	1 B7535	58 0			

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм



Технические характеристики:

- Система NEW CAMBIO FACILE позволяет заменять ключи, не прибегая к демонтажу замка или какой-либо его части, а используя только специальный инструмент и ключи.
- Корпус из оцинкованной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Предусмотрены дополнительные точки запираения
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Управление:

- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
Ключ управляет ригелями (четыре оборота)

Стандартная комплектация:

- Ключи
- Приспособление для перекодировки
- Направляющая для ключа, арт.1.06142.01.0
- Накладка на внутреннюю сторону двери, арт.1.06143.00.0
- Накладка на наружную сторону двери, арт.1.06082.00.0

Соответствие стандартам:


- Продукция сертифицирована в России

Дверь*):


0 - любая

New CAMBIO FACILE

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели				Размер E**)	Лицевая, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.					Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Идентиф.	Спец. исп.




- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0




4	3,5	25	4	85	64	2,650	1	1	17615 25 A
4	3,5	27	4	85	64	2,650	1	1	17615 27 A
4	3,5	28	4	85	64	2,650	1	1	17615 28 A
3	3,5	32	4	85	64	2,650	1	1	17615 32 A
3	3,5	38	4	85	64	2,650	1	1	17615 38 A
4	3,5	25	4	85	64	2,350	5	1	17615 45 A
4	3,5	27	4	85	64	2,350	5	1	17615 47 A
4	3,5	28	4	85	64	2,350	5	1	17615 48 A
3	3,5	32	4	85	64	2,350	5	1	17615 52 A
3	3,5	38	4	85	64	2,350	5	1	17615 58 A


- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0




4	3,5	25	4	85	64	2,750	1	1	17665 25 A
4	3,5	27	4	85	64	2,750	1	1	17665 27 A
4	3,5	28	4	85	64	2,750	1	1	17665 28 A
3	3,5	32	4	85	64	2,750	1	1	17665 32 A
4	3,5	38	3	85	64	2,750	1	1	17665 38 A
4	3,5	25	4	85	64	2,450	5	1	17665 45 A
4	3,5	27	4	85	64	2,450	5	1	17665 47 A
4	3,5	28	4	85	64	2,450	5	1	17665 48 A
3	3,5	32	4	85	64	2,450	5	1	17665 52 A
3	3,5	38	4	85	64	2,450	5	1	17665 58 A




- Только ригели




5	3,5	25	4	85	64	2,450	1	1	57605 25 A
5	3,5	27	4	85	64	2,450	1	1	57605 27 A
5	3,5	28	4	85	64	2,450	1	1	57605 28 A
4	3,5	32	4	85	64	2,450	1	1	57605 32 A
4	3,5	38	4	85	64	2,450	1	1	57605 38 A
5	3,5	25	4	85	64	2,150	5	1	57605 45 A
5	3,5	27	4	85	64	2,150	5	1	57605 47 A
5	3,5	28	4	85	64	2,150	5	1	57605 48 A
4	3,5	32	4	85	64	2,150	5	1	57605 52 A
4	3,5	38	4	85	64	2,150	5	1	57605 58 A

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели						Лицеванка, мм		АРТИКУЛ				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО**)	Размер E**)	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Иные исп.	Спец. исп.
	- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ - Только ригели	 арт.1 00163 00 1 3 шт  арт.1 00120 00 1 ключ строителя	5	3,5	25	4	85	64	2,550	1	1	57655 25 A			
			5	3,5	27	4	85	64	2,550	1	1	57655 27 A			
			5	3,5	28	4	85	64	2,550	1	1	57655 28 A			
			4	3,5	32	4	85	64	2,550	1	1	57655 32 A			
			4	3,5	38	4	85	64	2,550	1	1	57655 38 A			
			5	3,5	25	4	85	64	2,250	5	1	57655 45 A			
			5	3,5	27	4	85	64	2,250	5	1	57655 47 A			
			5	3,5	28	4	85	64	2,250	5	1	57655 48 A			
			4	3,5	32	4	85	64	2,250	5	1	57655 52 A			
			4	3,5	38	4	85	64	2,250	5	1	57655 58 A			




- Ригели и защелка



4	3,5	25	4	85	64	2,600	1	1	57615 25 A					
4	3,5	27	4	85	64	2,600	1	1	57615 27 A					
4	3,5	28	4	85	64	2,600	1	1	57615 28 A					
3	3,5	32	4	85	64	2,600	1	1	57615 32 A					
3	3,5	38	4	85	64	2,600	1	1	57615 38 A					
4	3,5	25	4	85	64	2,300	5	1	57615 45 A					
4	3,5	28	4	85	64	2,300	5	1	57615 48 A					
3	3,5	32	4	85	64	2,300	5	1	57615 52 A					
3	3,5	38	4	85	64	2,300	5	1	57615 58 A					

- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
- Ригели и защелка



4	3,5	25	4	85	64	2,700	1	1	57665 25 A					
4	3,5	27	4	85	64	2,700	1	1	57665 27 A					
4	3,5	28	4	85	64	2,700	1	1	57665 28 A					
3	3,5	32	4	85	64	2,700	1	1	57665 32 A					
3	3,5	38	4	85	64	2,700	1	1	57665 38 A					
4	3,5	25	4	85	64	2,400	5	1	57665 45 A					
4	3,5	27	4	85	64	2,400	5	1	57665 47 A					
4	3,5	28	4	85	64	2,400	5	1	57665 48 A					
3	3,5	32	4	85	64	2,400	5	1	57665 52 A					
3	3,5	38	4	85	64	2,400	5	1	57665 58 A					

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм



New CAMBIO FACILE

Технические характеристики:

- Система NEW CAMBIO FACILE позволяет заменять ключи, не прибегая к демонтажу замка или какой-либо его части, а используя только специальный инструмент и ключи.
- Корпус из оцинкованной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Лицевая планка из стали, никелированная матовая
- Предусмотрены дополнительные точки запираения
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Стандартная комплектация:

- Ключи
- Приспособление для перекодировки
- Внутренняя накладка, арт.1.06143.00.0
- Наружная накладка, арт.1.06082.00.0
- Направляющая для ключа арт.1.06142.01.0

Соответствие стандартам:



- Продукция сертифицирована в России

Управление:

- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
Ключ управляет ригелями (четыре оборота)

Дверь*):
0 - любая

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели				Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.				Модель	Размер	Дверь*)	Отделка	Идентиф.
	• Ригели и защелка • Электроуправляемый ригель-защелка • Питание 12В переменного тока • Пластина, арт.1.06224.50.0	 арт.1 00162 00 1 3 шт	4	28	4	85	35	67	2,900	1	1	17635 28 A		
			4	28	4	85	35	67	2,750	5	1	17635 48 A		
			4	28	4	85	35	67	3,000	1	1	17685 28 A		
			4	28	4	85	35	67	2,850	5	1	17685 48 A		
	• ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ • Ригель и защелка • Электроуправляемый ригель-защелка • Питание 12В переменного тока • Пластина, арт.1.06224.50.0	 арт.1 00120 00 1 ключ строителя	4	28	4	85	35	67	2,700	1	1	57625 28 A		
			4	28	4	85	35	67	2,400	5	1	57625 48 A		
			4	28	4	85	35	67	2,800	1	1	57675 28 A		
			4	28	4	85	35	67	2,500	5	1	57675 48 A		
	• Только ригели • ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ • Только ригели	 арт.1 00120 00 1 ключ строителя	5	28	4	85	35	67	2,850	1	1	57635 28 A		
			5	28	4	85	35	67	2,550	5	1	57635 48 A		
			5	28	4	85	35	67	2,950	1	1	57685 28 A		
			5	28	4	85	35	67	2,650	5	1	57685 48 A		

Тип	Описание	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
				Модель	Размер	Дверь *)	Отделка	Материал
 CAMBIOFACILE	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3 ключа арт.1.00162.00.1 1 ключ для измененного кода	0,135	1	1 06520 00 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5 ключей арт.1.00162.00.1 1 ключ для измененного кода	0,185	1	1 06520 01 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3 ключа арт.1.00163.00.1 1 ключ для измененного кода	0,145	1	1 06520 10 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5 ключей арт.1.00163.00.1 1 ключ для измененного кода	0,200	1	1 06520 11 1				
 New CAMBIOFACILE	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3 ключа арт.1.00162.00.1 1 приспособление для перекодировки	0,130	1	1 06520 50 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5 ключей арт.1.00162.00.1 1 приспособление для перекодировки	0,185	1	1 06520 51 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3 ключа арт.1.00163.00.1 1 приспособление для перекодировки	0,130	1	1 06520 60 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5 ключей арт.1.00163.00.1 1 приспособление для перекодировки	0,190	1	1 06520 61 1				
	- Ключи строителя к перекодируемым замкам NEW CAMBIO FACILE для бронированных дверей СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1 ключ строителя (код задает CISA)	0,033	1	1 06521 50 1				

*) Сторона открывания

Технические характеристики:

- Корпус из оцинкованной стали
- Ригели из никелированной стали:
 - 4 ригеля для нижнего замка
 - 1 ригель для верхнего замка
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Предусмотрены дополнительные точки запираения
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Управление:

- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ:**
Верхний замок блокирует нижний замок, когда последний закрыт
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ**
Ключ верхнего замка управляет защелкой и ригелем верхнего замка
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ**
Ключ верхнего замка управляет защелкой и ригелем верхнего замка; ограничитель открывания срабатывает при первом повороте ключа верхнего замка (при закрывании).

Стандартная комплектация:

- Ключи (только для сувальдных замков)

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России







Дверь*):
0 - любая

Цилиндр
заказывается
отдельно




Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели		Лицевая панель, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет				Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.




	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с 6 уровнями секретности - Электроуправляемый ригель-защелка - Питание 12В переменного тока - Пластина, арт.1.06224.50.0	арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,100	1	1	17766 28 0		
			3,5	28	85	64	2,880	5	1	17766 48 0		









	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа - Электроуправляемый ригель-защелка - Питание 12В переменного тока - Пластина, арт.1.06224.50.0		3,5	28	85	64	2,900	1	1	16766 28 0		
			3,5	28	85	64	3,140	5	1	16766 48 0		

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели		Лиц. планка, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет				Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа - Электроуправляемый ригель-защелка - Питание 12В переменного тока - Пластина, арт.1.06224.50.0	 арт.1 00163 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,400	1	1 17916 28 A			
			3,5	28	85	64	3,100	5	1 17916 48 A			
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя на 4 оборота - Электроуправляемый ригель-защелка - Питание 12В переменного тока - Пластина, арт.1.06224.50.0	 арт.1 00163 00 1 3 шт  арт.1 00120 00 1 ключ строителя	3,5	28	85	64	3,500	1	1 17966 28 A			
			3,5	28	85	64	3,200	5	1 17966 48 A			
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,100	1	1 56715 28 0			
			3,5	28	85	64	2,800	5	1 56715 48 0			
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний сувальдный замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,100	1	1 56716 28 0			
			3,5	28	85	64	2,800	5	1 56716 48 0			
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа		3,5	28	85	64	2,900	1	1 56765 28 0			
			3,5	28	85	64	3,100	5	1 56765 48 0			
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа		3,5	28	85	64	2,900	1	1 56766 28 0			
			3,5	28	85	64	3,100	5	1 56766 48 0			

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели		Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет				Модель	Размер (Дверь)	Отделка	Идентиф. код	Спец. код
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2		3,5	28	85	64	2,900	1	1	56767	28 0	
			3,5	28	85	64	2,600	5	1	56767	48 0	
			3,5	28	85	64	2,900	1	1	56768	28 0	
			3,5	28	85	64	3,140	5	1	56768	48 0	
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний сувальдный замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа	 арт.1 00123 00 1 3 + 3 шт	3,5	28	85	64	3,300	1	1	57715	28 0	
			3,5	28	85	64	3,000	5	1	57715	48 0	
			3,5	28	85	64	3,300	1	1	57716	28 0	
			3,5	28	85	64	3,000	5	1	57716	48 0	
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57765	28 0	
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57765	48 0	
			3,5	28	85	64	3,100	1	1	57766	28 0	
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57766	48 0	

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели				Лиц. планка, мм	Вес 1 шт. Кг	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.				МО***)	Размер E**)	Модель	Размер Дверь *)	Отделка
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57767 28 0				
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57767 48 0				
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ РУЧКОЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57768 28 0				
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57768 48 0				
	• ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа	 арт.1 00163 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57915 28 A				
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	57915 48 A				
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа	 арт.1 00163 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57916 28 A				
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	57916 48 A				
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00163 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57917 28 A				
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	57917 48 A				
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ РУЧКОЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00163 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57918 28 A				
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	57918 48 A				

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели			Лицевая планка, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние				Число обор.	МО***)	Размер E**)	Модель	Размер Дверь*)
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя - При закрывании верхнего замка выдвигается защитная шторка ключевины нижнего замка	 арт.1 00163 00 1	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57965	28 A		
		 арт.1 00120 00 1 ключ строителя	3,5	28	85	64	3,100	5	1	57965	48 A		
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя - При закрывании верхнего замка выдвигается защитная шторка ключевины нижнего замка	 арт.1 00163 00 1	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57966	28 A		
		 арт.1 00120 00 1 ключ строителя											
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00163 00 1	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57967	28 A		
		 арт.1 00120 00 1 ключ строителя	3,5	28	85	64	3,100	5	1	57967	48 A		
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ РУЧКОЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: -ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00163 00 1	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57968	28 A		
		 арт.1 00120 00 1 ключ строителя	3,5	28	85	64	3,100	5	1	57968	48 A		

**Технические характеристики:**

- Корпус из оцинкованной стали
- Ригели из никелированной стали:
 - 4 ригеля для нижнего замка
 - 1 ригель для верхнего замка
- Защелка реверсивная из никелированной стали
- Лицевая планка из никелированной сатинированной стали
- Предусмотрена возможность дополнительных точек запирания
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Управление:

- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ: верхний замок блокирует нижний замок, когда последний закрыт
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ: ключ верхнего замка управляет защелкой и ригелем верхнего замка
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ: ключ верхнего замка управляет защелкой и ригелем верхнего замка; ограничитель открывания срабатывает при первом повороте ключа верхнего замка (при закрывании).

Стандартная комплектация:

- Ключи (только для сувальдных замков)

Соответствие стандартам:

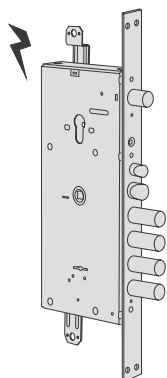
- Продукция сертифицирована в России

Дверь*):


0 - любая

**Цилиндр
заказывается
отдельно**



Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели				Лицевая планка, мм	 Вес 1 шт. кг	 Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.				Модель	Размер Дверь *	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.



- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
- Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0






28	85	35	67	3,600	1	1 17786 28 0
28	85	35	67	3,300	5	1 17786 48 0



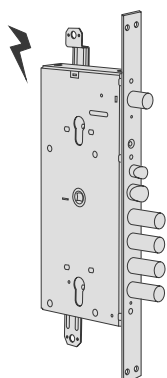


- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
- Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0

28	85	35	67	3,800	1	1 16786 28 0
28	85	35	67	3,500	5	1 16786 48 0

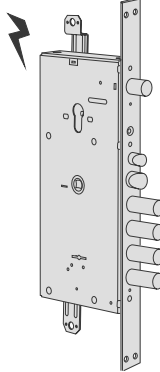*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевого ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм

Тип	Описание	Ригели			Лицевая панель, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикулы				
		Кол-во	Вылет	Расстояние				Модель	Размер	Дверь	Отделка	Исполн.
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа - Электроуправляемый ригель-защелка - Питание 12В переменного тока - Пластина, арт.1.06224.50.0		арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,900	1	1	17936 28 A	
				28	85	35	67	3,600	5	1	17936 48 A	
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя - Электроуправляемый ригель-защелка - Питание 12В переменного тока - Пластина, арт.1.06224.50.0		арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,735	1	1	17986 28 A	
				28	85	35	67	3,700	5	1	17986 48 A	
			арт.1 00120 00 1 ключ строителя									
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний сувальдный замок на 2 оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на 2 оборота ключа		арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,800	1	1	56735 28 0	
				28	85	35	67	3,500	5	1	56735 48 0	
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний сувальдный замок на 2 оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на 2 оборота ключа		арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,800	1	1	56736 28 0	
				28	85	35	67	3,500	5	1	56736 48 0	
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на 2 оборота ключа			28	85	35	67	3,600	1	1	56785 28 0	
				28	85	35	67	3,300	5	1	56785 48 0	
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на 2 оборота ключа			28	85	35	67	3,600	1	1	56786 28 0	
				28	85	35	67	3,300	5	1	56786 48 0	





Тип	Описание	Ригели					Лицевая планка, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)			Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: • ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2	28	85	35	67	3,600	1	1 56787 28 0						
		28	85	35	67	3,300	5	1 56787 48 0						
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ИЗНУТРИ РУЧКОЙ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: • ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2	28	85	35	67	3,400	1	1 56788 28 0						
		28	85	35	67	3,400	5	1 56788 48 0						
	• ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ • Верхний сувальдный замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа	 арт.1 00122 00 1 3 + 3 шт	28	85	35	67	3,800	1	1 57735 28 0					
			28	85	35	67	3,500	5	1 57735 48 0					
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Верхний сувальдный замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа	 арт.1 00122 00 1 3 + 3 шт	28	85	35	67	3,800	1	1 57736 28 0					
			28	85	35	67	3,500	5	1 57736 48 0					
	• ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа	 арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,600	1	1 57785 28 0					
			28	85	35	67	3,300	5	1 57785 48 0					
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа	 арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,600	1	1 57786 28 0					
			28	85	35	67	3,300	5	1 57786 48 0					





*) Сторона открывания

**) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм


***) Расстояние между осями цилиндра и фалевого ручка, мм

****) Расстояние между ригелями, мм


Тип	Описание	Ригели				Лицевая панель, мм	Вес 1 шт. Кг	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.				Модель	Размер	Дверь 1	Отделка	Материал
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2		арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,600	1	1	57787 28 0		
				28	85	35	67	3,300	5	1	57787 48 0		
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ РУЧКОЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2		арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,600	1	1	57788 28 0		
				28	85	35	67	3,300	5	1	57788 48 0		
	• ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа		арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,900	1	1	57935 28 A		
				28	85	35	67	3,600	5	1	57935 48 A		
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа		арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,900	1	1	57936 28 A		
				28	85	35	67	3,600	5	1	57936 48 A		

Тип	Описание	Ригели				Лицевая планка, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.				Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индикатор	Спец. исп.
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2	 арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,900	1	1 57937 28 A				
			28	85	35	67	3,600	5	1 57937 48 A				
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ РУЧКОЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2	 арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,900	1	1 57938 28 A				
			28	85	35	67	3,600	5	1 57938 48 A				
	• ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя • При закрывании верхнего замка выдвигается защитная шторка ключевины нижнего замка	 арт.1 00162 00 1 3 шт  арт.1 00120 00 1 ключ строителя	28	85	35	67	4,000	1	1 57985 28 A				
			28	85	35	67	3,700	5	1 57985 48 A				
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя • При закрывании верхнего замка выдвигается защитная шторка ключевины нижнего замка	 арт.1 00162 00 1 3 шт  арт.1 00120 00 1 ключ строителя	28	85	35	67	4,000	1	1 57986 28 A				
			28	85	35	67	3,700	5	1 57986 48 A				

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм

Тип	Описание	Ригели						Лицевая панель, мм	 Вес 1 шт.	 Шт. в упак.	Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)				Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Материал исп.	Спец. исп.
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2		28	85	35	67	4,000	1	1	57987	28	A			
		арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,700	5	1	57987	48	A			
			арт.1 00120 00 1 ключ строителя												
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ИЗНУТРИ РУЧКОЙ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2		28	85	35	67	4,000	1	1	57988	28	A			
		арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,700	5	1	57988	48	A			
			арт.1 00120 00 1 ключ строителя												


Тип	Описание	 Вес 1 шт.	 Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
				Модель	Размер E*)	Дверь **)	Отделка	Иные исп.



- 2 ключа арт.1.00100.00.1
- Ключ может быть извлечен только при открытом, или при полностью закрытом замке
- Одна точка запираения

0,770	1	1 57410 30 1
0,770	1	1 57410 30 2

0,770	1	1 57410 35 1
0,770	1	1 57410 35 2



- 2 ключа арт.1.00100.00.1
- Ключ может быть извлечен только при открытом, или при полностью закрытом замке
- Предусмотрены дополнительные точки запираения

0,930	1	1 57415 30 1
0,930	1	1 57415 30 2

0,930	1	1 57415 35 1
0,930	1	1 57415 35 2

*) Сторона открывания

**) Расстояние между центром замочной скважины и торцом двери, мм

**Технические характеристики:**

- 11 пинов
- Пины из износостойкой бронзы
- Первый пин из закаленной стали
- Контрпины из латуни
- Первый контрпин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- Шторка из закаленной стали

Стандартная комплектация:

- Крепежные винты
- Пиновый код нанесен только на стержень ключа
- Код нанесен как на стержень, так и на бородку ключа (для перекодируемых замков NEW CAMBIO FACILE)



По заказу:


- Броненакладка из закаленной стали

Отделка:







- СТАНДАРТНАЯ: полированная латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ: полированный хром (отд.18), вороненая сталь (отд.46)

Дверь*): 
1 = правая,
открывается внутрь


Тип	Описание	Для серий/арт	 			Артикул				
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер	Дверь *)	Отделка	Информ. исп.
	• Устанавливаются на сувальдные замки для бронированных дверей • Пиновый код нанесен только на стержень ключа • Код сувальдного замка нарезается на бородке ключа в соответствии с кодом замка • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3 ключа арт.1.00162.00.1	53,0	0,580	1	1	02715 10 1				
	• Устанавливаются на сувальдные замки для бронированных дверей • Пиновый код нанесен только на стержень ключа • Код сувальдного замка нарезается на бородке ключа в соответствии с кодом замка • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3 ключа арт.1.00163.00.1	70,0	0,605	1	1	02715 11 1				
	• Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE для бронированных дверей • Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3+3 ключа арт.1.00162.00.1	53,0	0,350	1	1	02716 00 1				
	• Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE для бронированных дверей • Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5+5 ключей арт.1.00162.00.1	53,0	0,840	1	1	02716 01 1				
	• Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE для бронированных дверей • Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3+3 ключа арт.1.00163.00.1	70,0	0,350	1	1	02716 10 1				
	• Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE для бронированных дверей • Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5+5 ключей арт.1.00163.00.1	70,0	0,400	1	1	02716 11 1				

Тип	Описание	Для серий/арт	 			Артикул				
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	- Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки CAMBIO FACILE (первая версия) для бронированных дверей - Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3+3 ключа арт.1.00162.00.1		53,0	0,665	1	1 02716 50 1				
	- Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки CAMBIO FACILE (первая версия) для бронированных дверей - Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5+5 ключей арт.1.00162.00.1		53,0	0,400	1	1 02716 51 1				
	- Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки CAMBIO FACILE (первая версия) для бронированных дверей - Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3+3 ключа арт.1.00163.00.1		70,0	0,350	1	1 02716 60 1				
	- Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки CAMBIO FACILE (первая версия) для бронированных дверей - Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5+5 ключей арт.1.00163.00.1		70,0	0,400	1	1 02716 61 1				

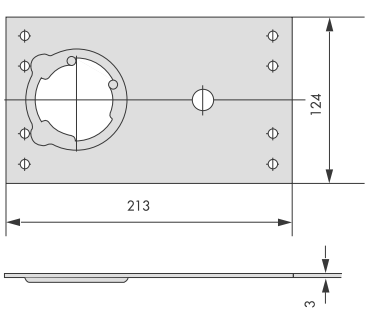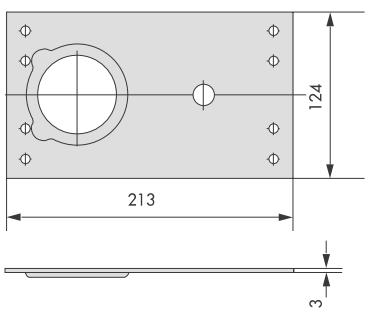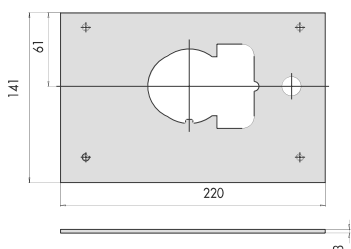*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для серий/арт	Kg Шт. в упак.			Артикул				
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *	Отделка	Иные исп.	Спец. исп.
	• Винты стальные, никелированные	06460, 06461, 75,0	0,014	25	1	06047 50 0				
		06470								
		06460, 06461, 105,0	0,020	25	1	06047 51 0				
		06470								
	• Привариваемая стальная пластина	57000	0,660	1	1	06429 00 0				
	• Привариваемая стальная пластина	56000, 57000	0,552	12	1	06429 05 0				
	• Привариваемая стальная пластина для крепления защитной броненакладки серии 06475	15000, 56000	0,552	12	1	06429 06 0				
	• Привариваемая стальная пластина для крепления защитной броненакладки серии 06476	15000, 56000	0,552	12	1	06429 07 0				
	• Привариваемая стальная пластина	86515, 87515	0,650	1	1	06429 10 0				

Тип	Описание	Для серий/арт	L	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	Артикул				
						Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Идент. исп.	Спец. исп.




- Привариваемая стальная пластина
- Для двойных замков

56700, 57700,
57900

0,695

12

1 06429 15 0




- Привариваемая стальная пластина для крепления двух защитных броненакладок серии 06475

56765, 56766,
56767, 56768,
56785, 56786,
56787, 56788

0,950

12

1 06429 16 0




- Привариваемая стальная пластина для крепления двух защитных броненакладок серии 06476

56765, 56766,
56767, 56768,
56785, 56786,
56787, 56788

0,950

12

1 06429 17 0




- Привариваемая стальная пластина для крепления двух защитных броненакладок серии 06475

56715, 56716,
56735, 56736

0,950

12

1 06429 18 0



- Привариваемая стальная пластина для крепления двух защитных броненакладок серии 06476

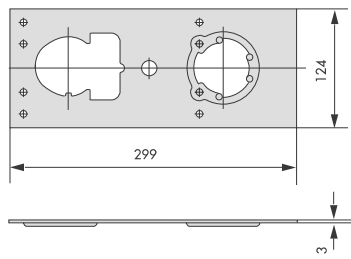
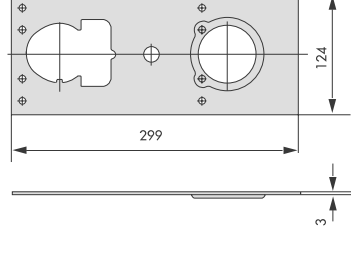


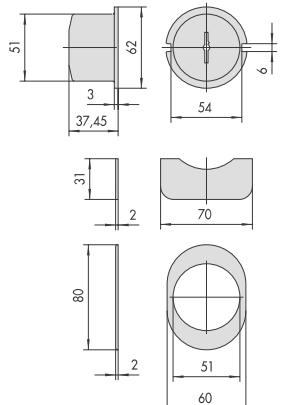
56715, 56716,
56735, 56736

0,950









12






1 06429 19 0


*) Сторона открывания









Тип	Описание	Для серий/арт	 L Вес 1 шт.  Шт. в упак.	Артикул Модель Размер Дверь Отделка Материал Спец. исп.
	Привариваемая стальная пластина для крепления двух защитных броненакладок серии 06475	57765, 57766, 57785, 57786, 57787, 57915, 57916, 57917, 57935, 57936, 57937, 57965, 57966, 57967, 57985, 57986, 57987	0,950 12 1	06429 20 0
	Привариваемая стальная пластина для крепления двух защитных броненакладок серии 06476	57765, 57766, 57785, 57786, 57787, 57915, 57916, 57917, 57935, 57936, 57937, 57965, 57966, 57967, 57985, 57986, 57987	0,950 12 1	06429 21 0
	- Накладка из марганцовистой стали для защиты от высверливания - Для сувальдных замков - Комбинируется с привариваемыми пластинами	1 06429 05 0, 1 06429 10 0, 1 06429 15 0, 1 06429 18 0, 1 06429 19 0, 1 06429 20 0, 1 06429 21 0	0,075 12 1	06429 50 0
	- Накладка из марганцовистой стали для защиты от высверливания - Для сувальдных замков - Комбинируется с привариваемыми пластинами	1 06429 05 0, 1 06429 10 0, 1 06429 15 0, 1 06429 18 0, 1 06429 19 0, 1 06429 20 0, 1 06429 21 0	0,075 12 1	06429 51 0
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали для сувальдных цилиндров серии 02715 и 02716 - Для сувальдных замков - обычных и перекодируемых NEW CAMBIO FACILE - Использовать монтажную пластину арт. 1.06429.05.0 или вставку арт. 1.06429.50.0 - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: - накладка из закаленной стали для замочной скважины - кольцо-накладка - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46)	0,280 1 1	06429 60 1	

Тип	Описание	Для серий/арт	Kg Шт. Шт. в упак.			Артикул				
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *	Отделка	Идентиф. исп.	Спец. исп.
	- Накладка из полированной латуни для внутренней стороны двери - к цилиндрическим замкам серии 15000 и 56000 с цилиндром европейского профиля - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - анодированное покрытие темно-коричневого цвета (отд.58) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64)			0,036	12	1	06458 10 0			
	- Накладка из полированной латуни для внутренней стороны двери к цилиндрическим замкам серии 15000 и 56000 с цилиндром европейского профиля и ручкой - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - анодированное покрытие темно-коричневого цвета (отд.58) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64) - полированный хром (отд.18)	0A317, 0B317		0,037	12	1	06458 20 0			
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали с покрытием из полированной латуни 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64) - полированный хром (отд.18)	0A310, 0B310, 0B310, 0B710	45,0	0,200	1	1	06460 40 0			
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали с покрытием из полированной латуни 2 винта М6 (L см. Таблицу) - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64) - полированный хром (отд.18)	0A310, 0B310, 0B310, 0B710	70,0	0,310	1	1	06460 50 0			
		0A310, 0B310, 0B310, 0B710	110,0	0,320	1	1	06460 51 0			
		08810, 08815	70,0	0,310	1	1	06460 60 0			
		0A317, 0B317	70,0	0,335	1	1	06461 50 0			
		0A317, 0B317	110,0	0,325	1	1	06461 51 0			
		08881, 08887	70,0	0,200	1	1	06461 60 0			
	Вращающаяся вставка из цементированной азотированной стали для броненакладок серии 06460 и 06461	0A310, 0B310, 0B310, 0B510, 0B710		0,009	50	1	06466 01 0			
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали для установки с наружной стороны двери - Латунное кольцо арт.06473.51.0 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310	16,0	0,365	1	1	06470 00 0			
		0A310, 0B310	24,5	0,482	1	1	06470 01 0			
		0A310, 0B310	34,5	0,594	1	1	06470 02 0			
		08810, 08815	16,0	0,350	1	1	06470 10 0			
		08810, 08815	24,5	0,478	1	1	06470 11 0			
		08810, 08815	34,5	0,596	1	1	06470 12 0			







Тип	Описание	Для серий/арт	Kg L Вес 1 шт. Шт. в упак.	Артикул					
					Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Материал	Спец. исп.
 	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали для установки с наружной стороны двери - ВАРИАНТ БЕЗ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ВСТАВКИ арт.06466.01/02 (заказывается отдельно) - Латунное кольцо арт.06473.51.0 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310, 16,0	0,353	1	1	06470 20 0			
		08810, 08815							
		0A310, 0B310, 24,5	0,468	1	1	06470 21 0			
		08810, 08815							
		0A310, 0B310, 34,5	0,250	1	1	06470 22 0			
		08810, 08815							
	Вращающаяся вставка из цементированной азотированной стали для накладок серии 06470, 06475, 06476, отделка полированный хром (отд.18)	0A310, 0B310, 06470	0,016	50	1	06472 00 0			
		06470, 08810, 08815	0,016	50	1	06472 10 0			
	Оцинкованная прокладка толщиной 2мм для защитных накладок	06470	0,025	25	1	06472 40 0			
	Пара оцинкованных втулок для защиты от взлома	06470, 06475, 06476	0,025	25	1	06472 50 0			
	Пара оцинкованных втулок для защиты от взлома	06470, 06475, 06476	0,050	25	1	06472 51 0			
	- Накладка для установки с внутренней стороны двери - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64)	06070, 06460, 06461, 06475, 06476	0,116	12	1	06473 00 0			
	- Накладка для установки с внутренней стороны двери на цилиндры серии 0A317 и 0B317 - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64)	06070, 06460, 06461, 06475, 06476	0,120	12	1	06473 10 0			











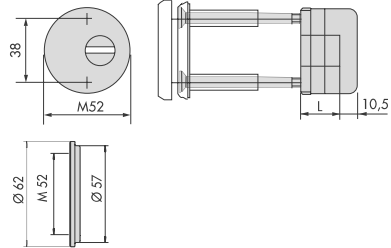
Тип	Описание	Для серий/арт	Kg Шт. в упак.			Артикул				
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *	Отделка	Идент. исп.	Спец. исп.
	- Кольцо-накладка для установки с наружной стороны двери - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64)	06470, 06475, 06476, 1 06429 60 1	0,025	25	1	06473 50 0				
	- Кольцо-накладка для установки с наружной стороны двери - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64)	06470, 06475, 06476, 1 06429 60 1	0,025	25	1	06473 51 0				
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали с байонетным соединением для установки с наружной стороны двери - Латунное кольцо арт.06473.50.0 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310	16,0	0,378	1	1 06475 00 0				
		0A310, 0B310	24,5	0,482	1	1 06475 01 0				
		0A310, 0B310	34,5	0,594	1	1 06475 02 0				
		08810, 08815	16,0	0,378	1	1 06475 10 0				
		08810, 08815	24,5	0,482	1	1 06475 11 0				
		08810, 08815	34,5	0,594	1	1 06475 12 0				
		0A310, 0B310, 08810, 08815	16,0	0,378	1	1 06475 20 0				
		0A310, 0B310, 08810, 08815	24,5	0,482	1	1 06475 21 0				
		0A310, 0B310, 08810, 08815	34,5	0,594	1	1 06475 22 0				
		08810, 08815								
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали с байонетным соединением для установки с наружной стороны двери - Вариант без вращающейся вставки (заказывается отдельно) - Латунное кольцо арт.06473.50.0 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310, 08810, 08815	16,0	0,378	1	1 06475 20 0				
		0A310, 0B310, 08810, 08815	24,5	0,482	1	1 06475 21 0				
		0A310, 0B310, 08810, 08815	34,5	0,594	1	1 06475 22 0				
		08810, 08815								
		0A310, 0B310, 08810, 08815	16,0	0,378	1	1 06476 00 0				
		0A310, 0B310, 08810, 08815	24,5	0,482	1	1 06476 01 0				
		0A310, 0B310, 08810, 08815	34,5	0,594	1	1 06476 02 0				
		08810, 08815								
		08810, 08815	16,0	0,378	1	1 06476 10 0				
		08810, 08815	24,5	0,482	1	1 06476 11 0				
		08810, 08815	34,5	0,594	1	1 06476 12 0				
	- Броненакладка из цементированной азотированной стали с резьбовой втулкой для установки с наружной стороны двери - Латунное кольцо арт.06473.51.0 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310	16,0	0,378	1	1 06476 00 0				
		0A310, 0B310	24,5	0,482	1	1 06476 01 0				
		0A310, 0B310	34,5	0,594	1	1 06476 02 0				
		08810, 08815	16,0	0,378	1	1 06476 10 0				
		08810, 08815	24,5	0,482	1	1 06476 11 0				
		08810, 08815	34,5	0,594	1	1 06476 12 0				

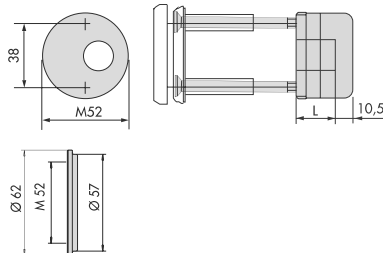Тип	Описание	Для серий/арт			АРТИКУЛ						
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Материал исп.	Спец. исп.	
	- Броненакладка из цементированной азотированной стали с резьбовой втулкой для установки с наружной стороны двери - Вариант без вращающейся вставки (заказывается отдельно) - Латунное кольцо 2 винта М6 длиной 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310, 08810, 08815	16,0	0,378	1	1	06476 20 0				
		0A310, 0B310, 08810, 08815	24,5	0,482	1	1	06476 21 0				
		0A310, 0B310, 08810, 08815	34,5	0,594	1	1	06476 22 0				
		08810, 08815									










Тип	Описание	Для серий/арт	  Вес 1 шт. Шт. в упак.		Артикул Модель Размер Дверь *) Отделка Индия исп. Спец. исп.	
	- Накладка из полированной латуни для внутренней стороны двери - Для сувальдных замков		0,029	12	1 06081 01 0	
	Накладка из латуни для наружной стороны двери	1 06119 00 0, 1 06142 00 0, 57000	0,030	12	1 06082 00 0	
	- Лицевая накладка из полированной латуни с направляющей для ключа - Для сувальдных замков		0,041	5	1 06123 04 0	
	- Нейлоновая направляющая для ключа (комплект - 7 прокладок) - Для сувальдных замков		0,050	1	1 06142 01 0	
	Направляющая для ключа с нейлоновыми прокладками (комплект - 12 шт)	1 57500 08 0, 1 57505 08 0, 1 57510 08 0, 1 57515 08 0	0,061	1	1 06142 02 0	
	Нейлоновая прокладка для направляющей ключа серии 06142 и 06123		0,003	100	1 06142 50 0	
	Нейлоновая прокладка для направляющей ключа серии 06144 и 06145		0,004	100	1 06142 51 0	
	Латунная накладка со шторкой для установки с внутренней стороны двери	57000	0,032	12	1 06143 00 0	

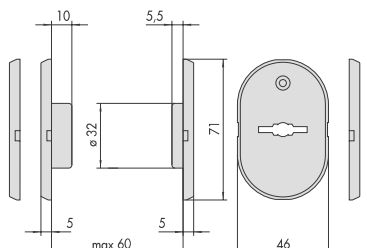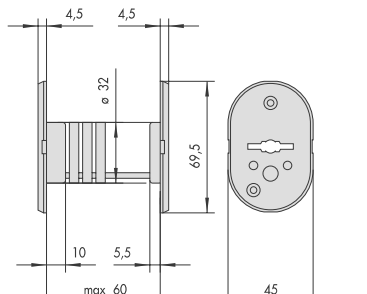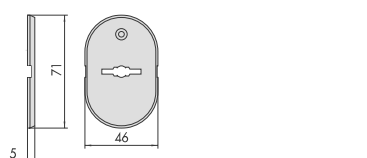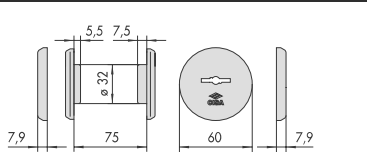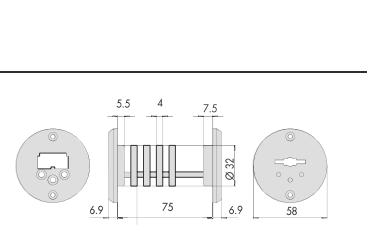*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для серий/арт	 Вес 1 шт.  Шт. в упак.	АРТИКУЛ Модель Размер Дверь Y Отделка Изделие исп. Спец. исп.
	Накладка из полированной латуни с направляющей для ключа	57290, 57291, 57296, 57831, 57833, 57835, 57837, 57851, 57853, 57855, 57857	0,105 1	1 06144 10 1
	- Нейлоновая направляющая для ключа, включающая два фланца под накладки и три прокладки - Для сувальдных замков		0,066 1	1 06144 15 0
	- Крышка из полированной латуни к накладкам с направляющей для ключа - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированный хром (отд.18) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.64) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.65)	1 06144 10 1, 1 06144 15 0	0,030 50	1 06144 50 1
	- Накладка из полированной латуни с направляющей для ключа - Для сувальдных замков - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.64) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.65)		0,135 6	1 06145 10 0
	- Нейлоновая направляющая для ключа, включающая два фланца под накладки и три прокладки - Для сувальдных замков		0,135 6	1 06145 15 0
	- Накладка из полированной латуни с направляющей для ключа - Для сувальдных замков - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.64) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.65)		0,130 6	1 06145 11 0







Тип	Описание	Для серий/арт	Kg Вес 1 шт. Шт. в упак.		Артикул				
					Модель	Размер	Дверь	Отделка	Индив. исп.
	- Крышка из латуни к накладкам арт.1.06145.00.0 - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.64) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.65)		0,071	6	1 06145 50 0				
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.		0,132	1	1 06220 00 0				
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.		0,250	1	1 06220 02 0				
	Ответная планка из никелированной стали	1 06434 00 0, 1 06434 02 0	0,169	1	1 06220 03 0				
	- Ответная планка из никелированной стали - Для двойных замков		0,239	12	1 06220 05 0				
	- Ответная планка из никелированной стали - Для электромеханических замков	15510, 15515, 15530, 15535, 17510, 17515, 17530, 17535	0,132	1	1 06220 20 0				
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	57500	0,297	1	1 06221 00 0				
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	56500	0,300	1	1 06221 01 0				
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	17500	0,275	1	1 06221 10 0				
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	15500	0,295	1	1 06221 11 0				
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	1 87515 28 0	0,297	1	1 06221 15 0				

*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для серий/арт	 Вес 1 шт.	 Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
					Модель	Размер	Дверь γ	Отделка	Иные исп.
	- Лицевая планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	1 86515 28 0	0,297	1	1 06221 16 0				
	- Лицевая планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	1 86515 38 0	0,297	1	1 06221 17 0				
	- Лицевая планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	57715, 57716, 57735, 57736	0,380	6	1 06221 50 0				
	- Лицевая планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	56765, 56766, 56785, 56786	0,380	6	1 06221 51 0				
	Направляющая пластина из нейлона	15000, 17000	0,003	1	1 06224 50 0				
	- Направляющая для защелки - Для электромеханических замков		0,003	1	1 06224 60 0				
	- Накладка из никелированной стали - Для электромеханических замков с расстоянием между ригелями 28 мм		0,023	1	1 06228 08 0				
	- Накладка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.		0,024	25	1 06228 28 0				
	Подпружиненный наконечник для нижней тяги арт.1.06425.00.0	1 06425 00 0	0,221	12	1 06291 50 0				




Тип	Описание	Для серий/арт	Kg		Артикул	
			Вес 1 шт.	Шт. в упак.		
	- Пара отклоняющих пластин из оцинкованной стали - Для врезных замков		0,128	6	1 06418 01 0	
	- Пара отклоняющих пластин из оцинкованной стали - Для врезных замков		0,047	6	1 06418 03 0	
	- Ограничитель открывания двери - Для двойных замков		0,120	0	1 06421 10 1	
	- Комплект удлинительных тяг из оцинкованной стали - К накладным замкам для дополнительных точек запираения		1,500	1	1 06425 02 0	
	- Комплект удлинительных тяг из оцинкованной стали - К накладным замкам для дополнительных точек запираения		1,435	1	1 06425 03 0	

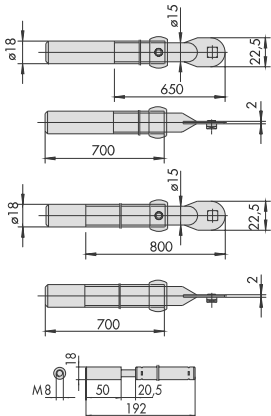
*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для серий/арт		Артикул				
		Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверей	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	- Комплект соединительных тяг из оцинкованной стали - К накладным замкам для дополнительных точек запирания	1,300	1	1 06425 04 0				
	- Верхняя и нижняя удлинительные тяги к перекодируемым замкам (нижняя тяга с подпружиненным наконечником) - К накладным замкам для дополнительных точек запирания	1,610	1	1 06425 05 0				
	- Боковой ригель (одинарный) из оцинкованной стали - S = 3,5 мм - К накладным замкам для дополнительных точек запирания	0,455	1	1 06433 00 0				
	- Боковой ригель (одинарный) из оцинкованной стали - S = 43,5 мм - К накладным замкам для дополнительных точек запирания	0,510	1	1 06433 10 0				
	- Боковой ригель (двойной) из оцинкованной стали - S = 3,5 мм - К накладным замкам для дополнительных точек запирания	0,855	1	1 06433 01 0				
	- Боковой ригель (двойной) из оцинкованной стали - S = 43,5 мм - К накладным замкам для дополнительных точек запирания	0,990	1	1 06433 11 0				


Тип	Описание	Для серий/арт	Kg		Артикул	Модель Размер Дверь*) Отделка Материал Спец. исп.
			Вес 1 шт.	Шт. в упак.		
	- Боковой ригель (одинарный) из оцинкованной стали - К врезным замкам для дополнительных точек запираения		0,646	1	1 06434 00 0	
	- Боковой ригель (двойной) из оцинкованной стали - К врезным замкам для дополнительных точек запираения		1,000	1	1 06434 01 0	
	- Боковой ригель (одинарный) из оцинкованной стали - К накладным замкам для дополнительных точек запираения		0,448	1	1 06437 00 0	
	- Боковой ригель (двойной) из оцинкованной стали - К накладным замкам для дополнительных точек запираения		0,789	1	1 06437 01 0	
	Пара нейлоновых электрических контактов	15000, 17000	0,029	6	1 06510 10 0	
	Защитный кожух для кабеля (с пружиной)	15000, 17000	0,170	6	1 06515 00 0	
	Защитный кожух для кабеля (с пружиной)		0,325	6	1 06515 15 0	

*) Сторона открывания


Тип	Описание	Для серий/арт			Артикул				
			Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверей	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	• Свинцовая батарея 12В, 2,3Ачас		0,492	1	1	06740	00	0	
	• Трансформатор 40ВА, 12В		0,492	1	1	07060	01	0	
	• Комплект катушек • 12В переменного тока	14350,14351, 14352,14450, 14451,14452, 14460,14461, 14462,14510, 14511,14512, 15500,16000, 17500,18000	0,035	6	1	07086	00	0	
	• Комплект катушек • 24В переменного тока	14350,14351, 14352,14450, 14451,14452, 14460,14461, 14462,14510, 14511,14512, 15500,16000, 17500,18000	0,035	6	1	07086	01	0	


$$A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38$$



4




A= 25 - 27 - 28 - 32 - 38



2



A= 25 - 27 - 28 - 32 - 38





56535, 57535, 57536, 57635, 57685

3




6

9



13

16



14



15